



ULTRA LIFE

Сигнальные лампы для легковых автомобилей и мотоциклов

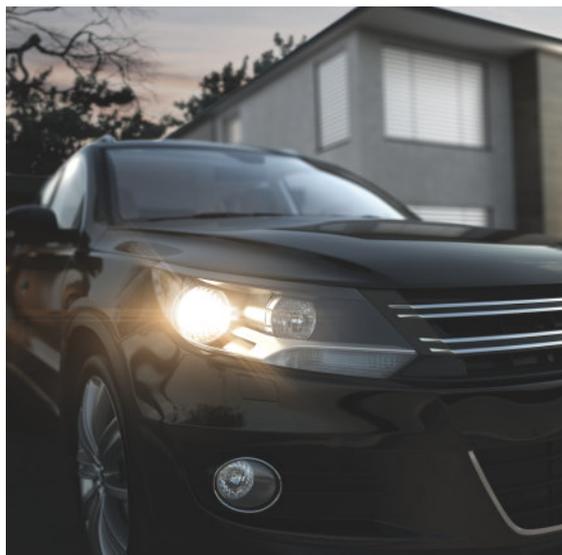


Преимущества продукта


- Идеальная лампа для дневных ходовых огней благодаря длительному сроку службы
- В три раза увеличен срок службы (по сравнению со стандартными лампами)



Base




Base



Base


Данные о продуктовой линейке




Base



Base



Base



Base

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры					Фотометрические данные		Размеры и вес
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Длина
6418ULT	5 Вт	12,0 В	5,00 Вт	±10 %	13,5 В	45 лм	±20 %	36,0 mm
64132ULT	7 Вт	12,0 В	6,00 Вт	±5 %	13,5 В	125 лм	±12 %	33,0 mm
7528ULT	25 / 6 Вт	12,0 В	21/5 Вт	±6 / ±10 %	13,5 / 13,5 В	440/35 лм	±15 / ±20 %	52,5 mm
7506ULT	25 Вт	12,0 В	21,00 Вт	±6 %	13,5 В	460 лм	±15 %	52,5 mm
7507ULT ¹⁾	25 Вт	12,0 В	21,00 Вт	±6 %	13,5 В	280 лм	±20 %	52,5 mm
5008ULT	10 Вт	12,0 В	10,00 Вт	±10 %	13,5 В	125 лм	±20 %	37,5 mm
5007ULT	5 Вт	12,0 В	5,00 Вт	±10 %	13,5 В	50 лм	±20 %	37,5 mm
2825ULT	5 Вт	12,0 В	5,00 Вт	±10 %	13,5 В	50 лм	±20 %	26,8 mm
64137ULT	26,25 Вт ³⁾	12,0 В	21,00 Вт		13,5 В	300 лм		38,9 mm

Описание продукта	Диаметр	Срок службы		Дополнительные данные	Сертификаты и Стандарты	Классификация
		Продолжительность жизни В3	Срок службы T _c	Цоколь	ECE-категория	Номер заказа
6418ULT	11,0 mm	1500 h	4000 h	SV8.5-8	C5W	6418ULT
64132ULT	9 mm	600 h	1000 h	BAX9s	H6W	64132ULT
7528ULT	25,0 mm	300 / 3000 h ²⁾	800 / 6000 h ²⁾	BAY15d	P21/5W	7528ULT
7506ULT	25,0 mm	500 h	1000 h	BA15s	P21W	7506ULT
7507ULT ¹⁾	25,0 mm	500 h	1000 h	BAU15s	PY21W	7507ULT
5008ULT	16,0 mm	600 h	1200 h	BA15s	R10W	5008ULT
5007ULT	16,0 mm	600 h	1200 h	BA15s	R5W	5007ULT
2825ULT	10,0 mm	700 h	1500 h	W2.1x9.5d	W5W	2825ULT
64137ULT	9 mm	400 h	700 h	BAW9s	HY21W	64137ULT

Данные о продуктовой линейке

- 1) Желтая лампа для прозрачных указателей поворота
- 2) Спираль 1
- 3) Максимум

Данные о продуктовой линейке

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.